


商品色	トラッドパイン (TP)	シルキーノーチェ (YN)	オレンジチェリー (JC)
パネル色	ブラウンスモーク (BR) ポリカーボネート板	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI) ポリカーボネート板(かすみ調) かすみ (SI) 熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)
見積りシステム対応	出幅調整納まり	上止め式 屋根パネル	下止め式 屋根パネル
材質	●本 体:アルミ材材	●屋根材:ポリカーボネート・熱線遮断ポリカ	●目隠しスクリーン:アルミ材材
使用対象	●木造在来 (2階まで)	注	●木造在来納まり以外の躯体へは取り付けないでください。 ●3階以上への取り付けはできません。強度を保証できません。
耐積雪量	約20cm相当 比量0.3にて算出	約50cm相当 比量0.3にて算出	
出幅	出幅ワイド		


POINT ナチュラルな風合いを演出する『木調色』を採用。

スタイリッシュなデザインで、住まいの外観をおしゃれに演出します。

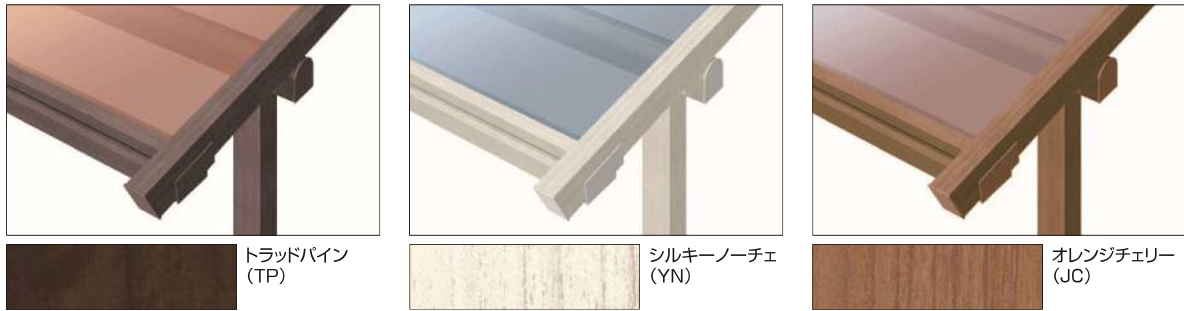

POINT 豊富なタイプバリエーションを設定。

「テラスタイプ」「パーゴラタイプ」を設定し、各タイプに壁付け・壁寄せ・独立の納まりを設定しました。

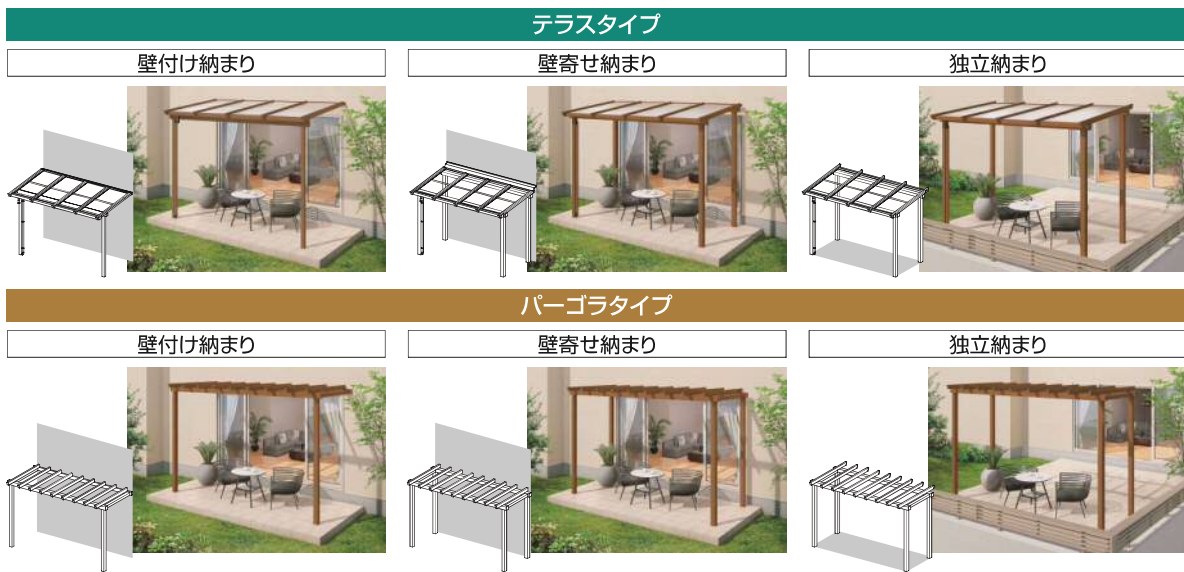

POINT プラスαでわが家流にアレンジ。

デッキや前面パネル、目隠しスクリーンと組み合わせて心地良いプライベート空間を作ります。



ナチュラル ■ 商品概要 ■

テラスタイプ



設置場所

1階設置型と2階設置型があります。

1階設置型



2階設置型 ●【壁付け納まり】のみの設定です。




直付け柱取り付け金具



躯体バルコニーに取り付け専用の直付け柱取り付け金具をご用意しています。

UA (アンダーアタッチメント) 工法

安全作業の屋根パネル下止め式 (Nu型) を採用。左右どちらかの『端部パネル』1枚を下止めします。『端部パネル』以外は上止めするので、迅速な施工ができます。



注 ●2階設置型は【壁付け納まり】のみの対応です。

納まりバリエーション

納まりは3タイプ。家の躯体構造に固定しない【壁寄せ納まり】【独立納まり】を規格。

壁付け納まり



壁寄せ納まり



独立納まり



注 ●壁寄せ・独立納まりは1階設置のみ対応。

柱

70角柱と90角柱


タイプにより2種の柱を採用。

テラスが自立する壁寄せ・独立納まりは90角柱を採用。安心の強度設計です。

壁付け納まり用



壁寄せ・独立納まり用



70角柱


90角柱

柱移動

設置場所に合わせて柱の移動が可能。


壁付け納まり

間口外側へ57mm、間口内側へ500mmの柱移動が可能。出幅方向は最大500mmの柱移動が可能です。



壁寄せ・独立納まり

間口方向に最大500mmまで移動可
奥行方向に柱移動または移動量 (A+B) が3尺~6尺の場合、最大300mmまで
7尺~10尺の場合、最大500mmまで可能

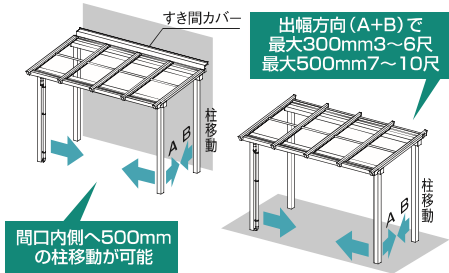




屋根パネル

2タイプ4色の屋根パネルから選択

■ポリカーボネート板



BR
ブラウンスモーク




AO
ブルースモーク

■ポリカーボネート板 (かすみ調)



SI
かすみ


■熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)



SI
かすみ



真下から見た場合



斜め下から見た場合

●天候や見る角度により青みがかった色合いに見えるパネルです。

ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

耐衝撃強度アップ

ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があります。

紫外線低減

太陽光に近い自然の光は採り入れて、人体に有害な紫外線をほぼ100%カットします。

熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

熱線を約70%カット

明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線熱線を約70%カットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。

●屋根パネル 性能比較

材質	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)
カラーイメージ				
カラー	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	かすみ (SI)
熱線 (赤外線) カット率	約 45%	約 40%	約 16%	約 70%
可視光線透過率	約 34%	約 20%	約 88%	約 76%
紫外線カット率	約 100%	約 100%	約 100%	約 100%
国土交通大臣認定番号	DW-9054		DW-9054	DW-0047

- 実測値であり保証値ではありません。
- 屋根パネルの性能は、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

すき間カバー・緩衝材セット (オプション)

●【壁寄せ納まり】のみの設定です。



雨水の浸入を軽減するすき間カバー

家の躯体に固定不要な【壁寄せ納まり】はすき間カバーを使用して雨仕舞いに配慮しています。



外壁取り付け仕様



外壁材にすき間カバーを取り付ける仕様。偏芯プラグを外壁材に直接固定するため、躯体構造を傷めません。

本体取り付け仕様



テラス本体にすき間カバーを取り付けるため、外壁に一切ねじ止めをしない仕様。

テラスタイプ用日除け

日差しをコントロール。


耐候性に優れた折りたたみ式の日除けです。直射日光を程よく抑えるとともに、隣家からの視線も遮断します。



オプション



すき間カバーなし



外壁から十分に距離をとって施工してください。(70mm以上)

緩衝材セット



オプション

外壁の保護に。

風の強い場所への設置の場合に補助的に取り付け可能なオプションです。