

セラミックヒーター・1室換気用

単相・200V仕様

■外形寸法図(単位:mm) FY-24UW5



循環ファン

換気ファン

局所換気専用

FY-24UW5

本体価格 148,000円(税抜)


予備暖房 衣類乾燥 換気 涼風

- 適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
- フィルターチェックお知らせ機能付
- 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
- 入りタイマー予約機能付
- 脱衣所にも使用できます。


- 温水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けしないでください。
- スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けしないでください。
- 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性及び断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。

- 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
- 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
- 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けしてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
- 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
- 商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。


●必ずC-3~C-5ページの注意書きをご覧ください。

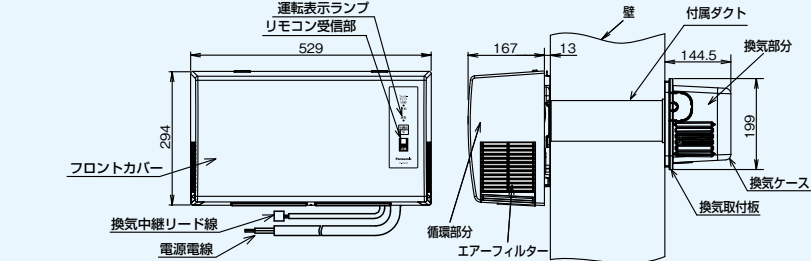


■換気部分



■本体取付板

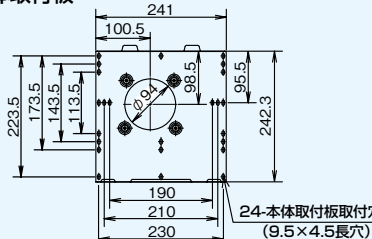

■施工条件(単位:mm)

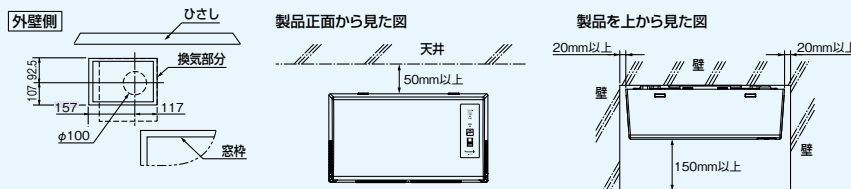

■特性表

定格電圧周波数	単相 200V 50Hz/60Hz
ヒーター形式	PTCセラミックヒーター
ヒーター容量	2.4kW
安全装置	過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77°C+0°C-5°C) 過電流防止用電流ヒューズ (ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
運転時間	標準乾燥、予備暖房:最大6時間 ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間 換気:最大12時間または連続
質量	7.1kg(取付板、ダクト除く) 換気部:1.7kg
設計標準使用期間※1	10年

※1:標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定された期間です。保証期間ではありません。

■浴室広さの目安

ユニットバス-1.5坪タイプ(内寸1.6m×2.4m)まで  
在来工法浴室-1.5坪タイプ(内寸1.6m×2.4m)まで

■ランドリーパイプセット(別売品)

AD-HWLP0A(2本組) 本体価格 10,000円(税抜)  
AD-HWLP1A(1本組) 本体価格 5,000円(税抜)

上記品番のお問い合わせは  
パナソニックES建設エンジニアリング(株)システム部材開発部  
TEL:06-6942-6202

■衣類乾燥時間のめやす

衣類	数量
ワイシャツ	2枚
パジャマ(上下)	1セット
半袖木綿メリヤスシャツ	2枚
ブリーフ	4枚
くつ下	2足
枕カバー	1枚
トレーニングウェア(上下)	1セット
作業服(上下)	1セット
合計	3.0kg
乾燥時間	約2時間40分
電気代の目安	約141円

- (測定条件)  
●浴室1.5坪(在来工法浴室)(床寸法:1.6m×2.4m)  
●標準乾燥風向ワイド・スイング  
●気温20°C 相対湿度60%  
●洗濯物は脱水機で5分開脱水したものを使用  
●浴室は乾燥している状態(ご参考)  
●冬期(気温5°C 相対湿度60%)の場合  
表に比べて約40~60%程度長くなります。  
●梅雨時(気温25°C 相対湿度80%)の場合  
表に比べて約10~30%程度長くなります。  
●新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)  
●乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間です。干しかた、衣類の種類などにより乾きムラが残る、完全に衣類が乾燥した状態ではない場合があります。

法規についての確認


●製品の取り付けには下記のような規制を受けますのでご確認ください。(地域によっては、火災予防条例にもとづく指導が異なる場合がありますので、所轄の監督官庁にてご確認ください。)

- 設置時の条件
- 設置場所は住宅の浴室、洗面所とすること。
- 集合住宅に設置する場合はFY-24UWL5を使用し、温風ユニット(循環部)と換気扇は別設置とすること。
- 別設置した場合の換気扇の換気ダクトは不燃材以外の材質でも可とする。
- 機器は、浴室、洗面所の壁面に堅固に取り付けること。
- 浴室内への温風吹出口および空気吸込口の前15cm未満の範囲には、造材材等(乾燥する衣類を含む。)を設けないこと。
- 漏電遮断機を設けること。

■簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン(付属品)



■結線図

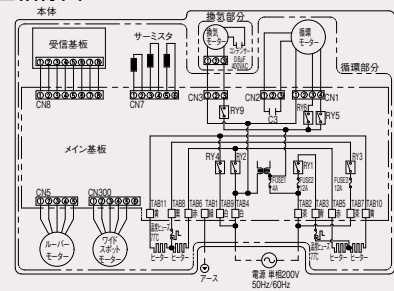

■外形寸法図(単位:mm)

